

LED照明用調光器 **alidic** シリーズ

ART TECH

ライティングコントローラー用電源システム


MID series

ライティングコントローラーを格納できる電源システムです。
あらかじめ、50W、100W、150Wの電源を組み込んだ3タイプをラインナップ。



※DC電源及びブレーカー、AC入力用端子台は標準装備です。

外観寸法

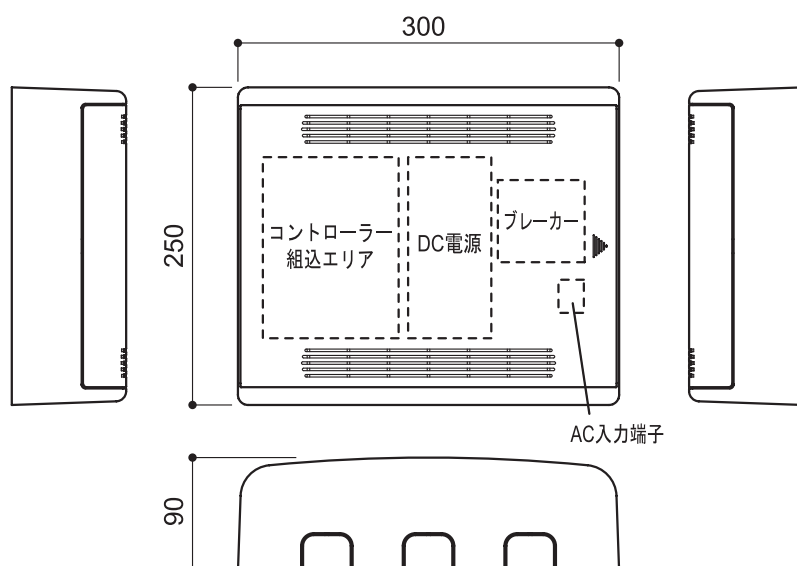

〈仕 様〉

型 式	MID50-01	MID100-01	MID150-01
入 力	AC85～265V又はDC120～370V		
出 力	50W／12V (50W／24V)	100W／12V (100W／24V)	150W／12V (150W／24V)
最大電流	4.3A (2.2A)	8.5A (4.5A)	13A (6.5A)
周波数範囲	47～63Hz		
効 率	81% (82%)	83% (84%)	83% (85%)
動作温度	-10～+60℃		
保存湿度	30～90% (結露無き事)		

〈チェーン照明・ライン照明 最大接続数／光源長〉

	MID50-01	MID100-01	MID150-01
SLM31-W／RGB スター (12V)	55個	110個	165個
SLM18-C クレスト (24V)	4.5m相当	9.0m相当	13.5m相当
SLM18-F フラックス (12V)	5.0m相当	10.0m相当	15.0m相当

〈関連商品〉

1ch調光器 DIM-01

モーションセンサーのON/OFFによって、照明器具の明るさを2段階に自動変調しエコ点灯できます。



人の動きを感じて減光状態からフル点灯に切り替え。待機時の省電力化でエコ！30%のエコ点灯一人を感じー100%フル点灯。

3ch調光器 DIM-03

1台で3チャンネルの調光が可能で、様々なニーズに対応した演出ができます。



赤/緑/青の3種類の調光や昼白色/電球色の2種類の調光で様々な演出が可能です。明るさは、0～100%まで調整できます。

調光電源 DAP series

電源内蔵の調光器です。2出力2系統で各系統の出力を調整できます。



電源と調光器一体型により省スペース化を実現。標準品の50Wタイプに加え、100W、150W、250Wタイプもラインナップ。別売りの“magic touch”との組合せでスイッチ場所の自由度が広がります。

記憶型調光システム 開発中

4つの調光パターンを記憶できる調光システムです。最大5台の子機と接続ができる集中管理システムとして最適です。



店舗照明、ビルやホテルロビーなどの照明の集中管理システムとして最適です。子機毎に調光や2色制御ができます。

無線式調光システム RLC-01 開発中

離れた場所から12パターンの調光やセッティングができます。イルミネーションパターンも付属していますので、イベントにも最適です。



タッチスイッチユニット magic touch series

■AC100V負荷タイプ AC100V回路 (3A) のON/OFF制御可能
■DC12V負荷タイプ DC12V回路 (3A) のON/OFF制御可能

人体検出に最も適した静電容量方式によるタッチスイッチを使用しています。静電方式なので、非接触式/接触式が選択できます。



開発中

※写真は非接触式です。

●外観・仕様・価格は予告無く変更させていただくことがありますのでご了承ください。

ART TECH

株式会社 アートテック

〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-15 SSビル1F

TEL.06-6308-8015 FAX.06-6308-8234

URL:WWW.art-tech-jp.com