



## 調光電源 DAP series

電源内蔵の調光器です。2出力2系統で各系統の出力を調整できます。



電源と調光器一体型により省スペース化を実現。  
標準品の50Wタイプに加え、100W、150W、250Wタイプもラインナップ。  
別売りの“magic touch”との組合せでスイッチ場所の自由度が広がります。  
※スイッチ部については別途お問い合わせください。

### 接続例

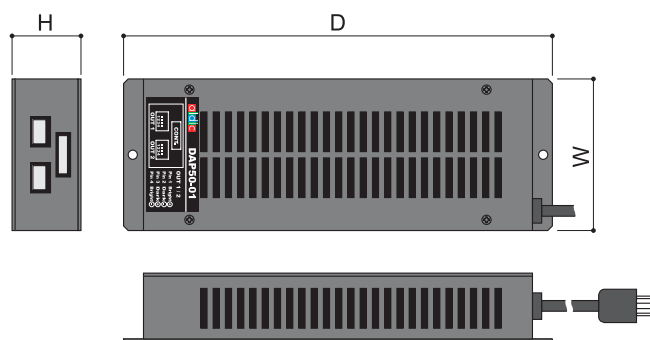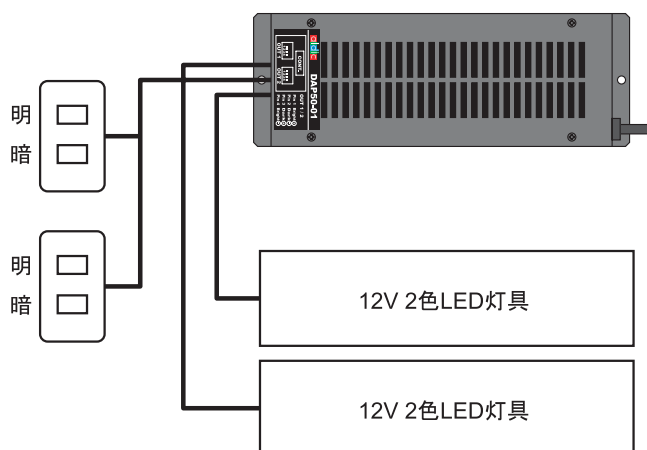

型 式	W	H	D
DAP50-01	99	45	240
DAP100-01	99	45	280
DAP150-01	99	55	280
DAP250-01	116	65	397

〈仕様〉  
本体

型式		DAP50-01	DAP100-01	DAP150-01	DAP250-01
電源	入力	AC 85~265V			
		DC 120~370V			
	出力	50W/12V	100W/12V	150W/12V	250W/12V
	最大電流	4.3A	8.5A	13A	20A
	周波数範囲	47~63Hz			
制御	効率	81%	83%	83%	80%
	調光方式	PWM方式 (0~100%)			
	制御出力	2出力2系統			
	設定方法	外部入カスイッチで設定			
	設定保存	EEROMに自動保存			
動作温度	動作温度	-10~+60°C			
	保存温度	30~90%			
	外形寸法	W99×H45×D240	W99×H45×D280	W99×H55×D280	W116×H65×D397

〈関連商品〉

1ch調光器 DIM-01



3ch調光器 DIM-03



電源システム MID series



記憶型調光システム 開発中



無線式調光システム RLC-01 開発中



タッチスイッチユニット magic touch series



●外観・仕様・価格は予告無く変更させていただくことがありますのでご了承ください。

**ART TECH**

株式会社 アートテック

〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-15 SSビル1F

TEL.06-6308-8015 FAX.06-6308-8234

URL:WWW.art-tech-jp.com