

LEDライン照明


パイプ径φ18mm

高輝度LEDモジュールをポリカーボネート製パイプに封入したライン照明です。棚下照明、間接照明、または温度に敏感な製品の照明に最適です。

〈ラインナップ〉


昼白色又は電球色タイプ “クレスト SLM18-C シリーズ”

高効率リフレクタにより高輝度低消費電力を実現。高温を嫌う商品の照明に最適です。

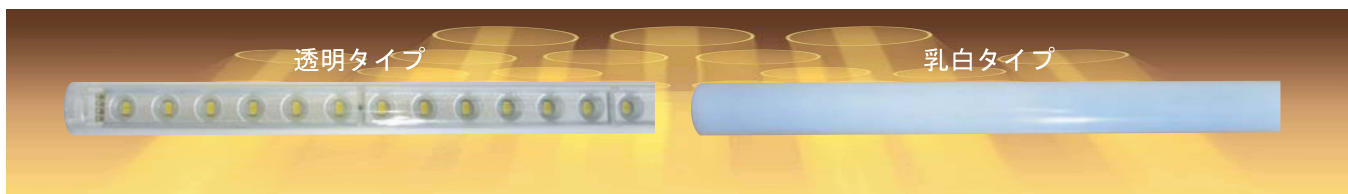


昼白色又は電球色タイプ “フラックス SLM18-F シリーズ”

指向特性110°のLEDモジュールを搭載。広範囲照射を実現。

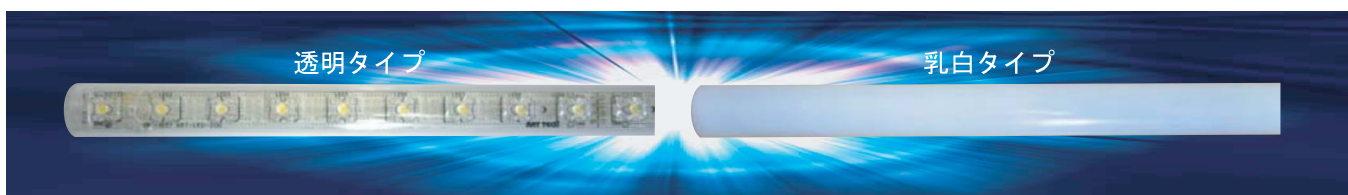

フルカラータイプ “オーロラ SLM18-A シリーズ”

パイプ照明のRGBタイプ。店舗や室内の装飾照明や間接照明に最適です。

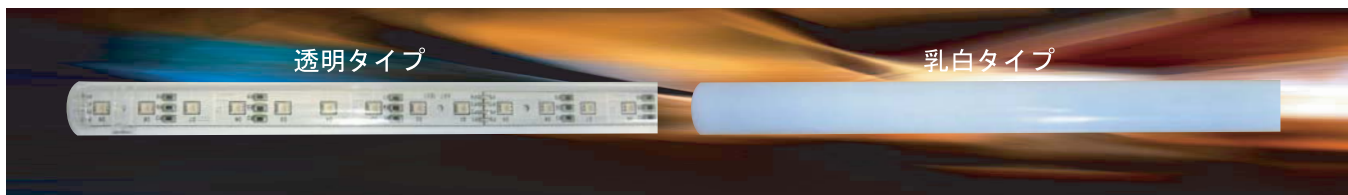


〈仕様〉


製品名	定格電圧	光源長さ	定格電流	消費電力	発光色/色温度	設計寿命
クレスト SML18-Cシリーズ	24V	300mm	0.1A	2.4W	電球色3000K 昼白色5000K	40000h
		570mm	0.2A	4.8W		
		840mm	0.3A	7.2W		
		1920mm	0.7A	16.8W		
フラックス SML18-Fシリーズ	12V	300mm	0.2A	2.2W	電球色3000K 昼白色5000K	40000h
		570mm	0.4A	4.3W		
		840mm	0.5A	6.5W		
		1920mm	1.3A	15.1W		
オーロラ SML18-Aシリーズ	12V	300mm	0.4A	4.3W	RGB3色 同時点灯可	40000h
		570mm	0.7A	8.6W		
		840mm	1.1A	13.0W		
		1920mm	1.3A	15.8W		

〈型式構成〉

<p>SLM 18</p> <p>スリムレッズ</p> <p>直径 φ18</p>	<p>030</p> <p>光源長さ</p> <p>028: 280mm 030: 300mm 055: 550mm 057: 570mm 082: 820mm 084: 840mm 190: 1900mm 192: 1920mm</p>	<p>C</p> <p>シリーズ</p> <p>C: クレスト F: フラックス A: オーロラ</p>	<p>03</p> <p>ケーブル長さ</p> <p>03: 300mm 10: 1000mm 15: 1500mm</p>	<p>BC</p> <p>製品タイプ</p> <p>S: サイド入線タイプ B: ボトム入線タイプ BC: ボトム入線連結タイプ</p>
--	--	---	---	---

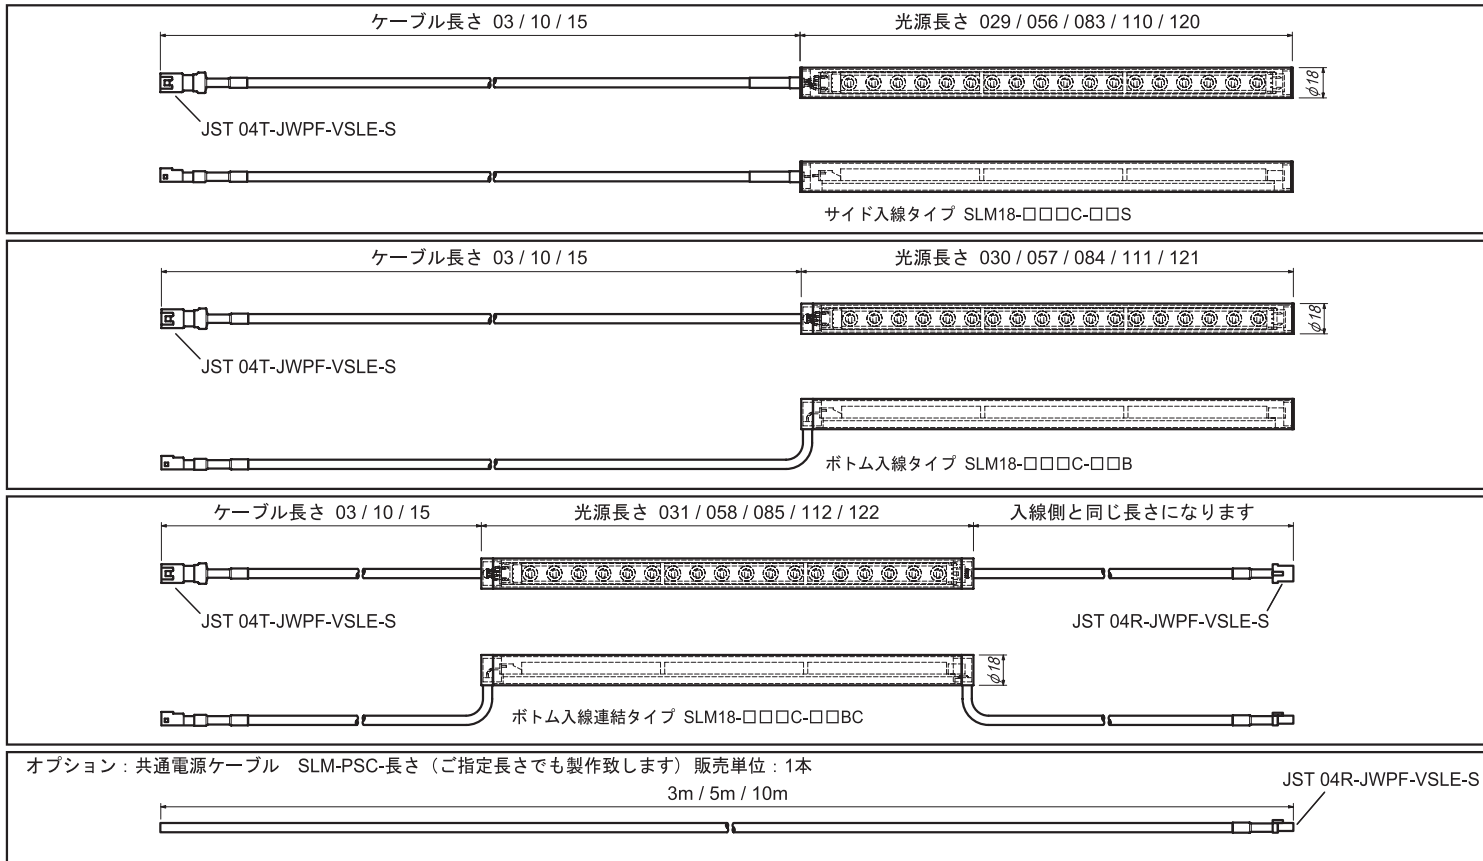

〈接続例〉

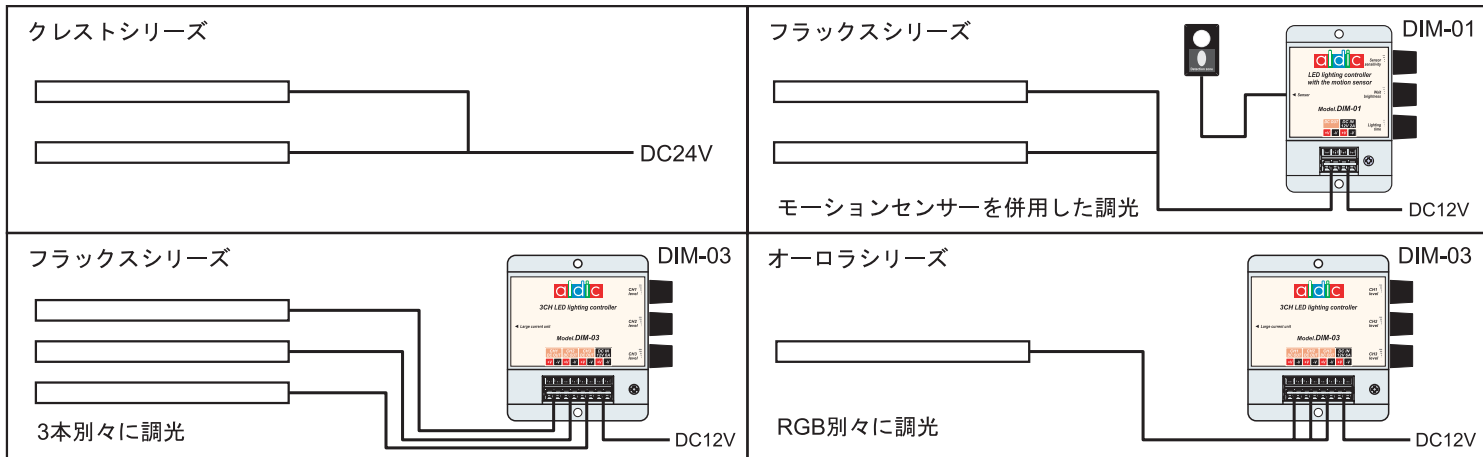

●外観・仕様・価格は予告無く変更させていただくことがありますのでご了承ください。

ART TECH

株式会社 アートテック

〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-15 SSビル1F

TEL:06-6308-8015 FAX:06-6308-8234

URL:WWW.art-tech-jp.com